


# PISTA CICLABILE

## LA PALMA – VIA DEI CONVERTI

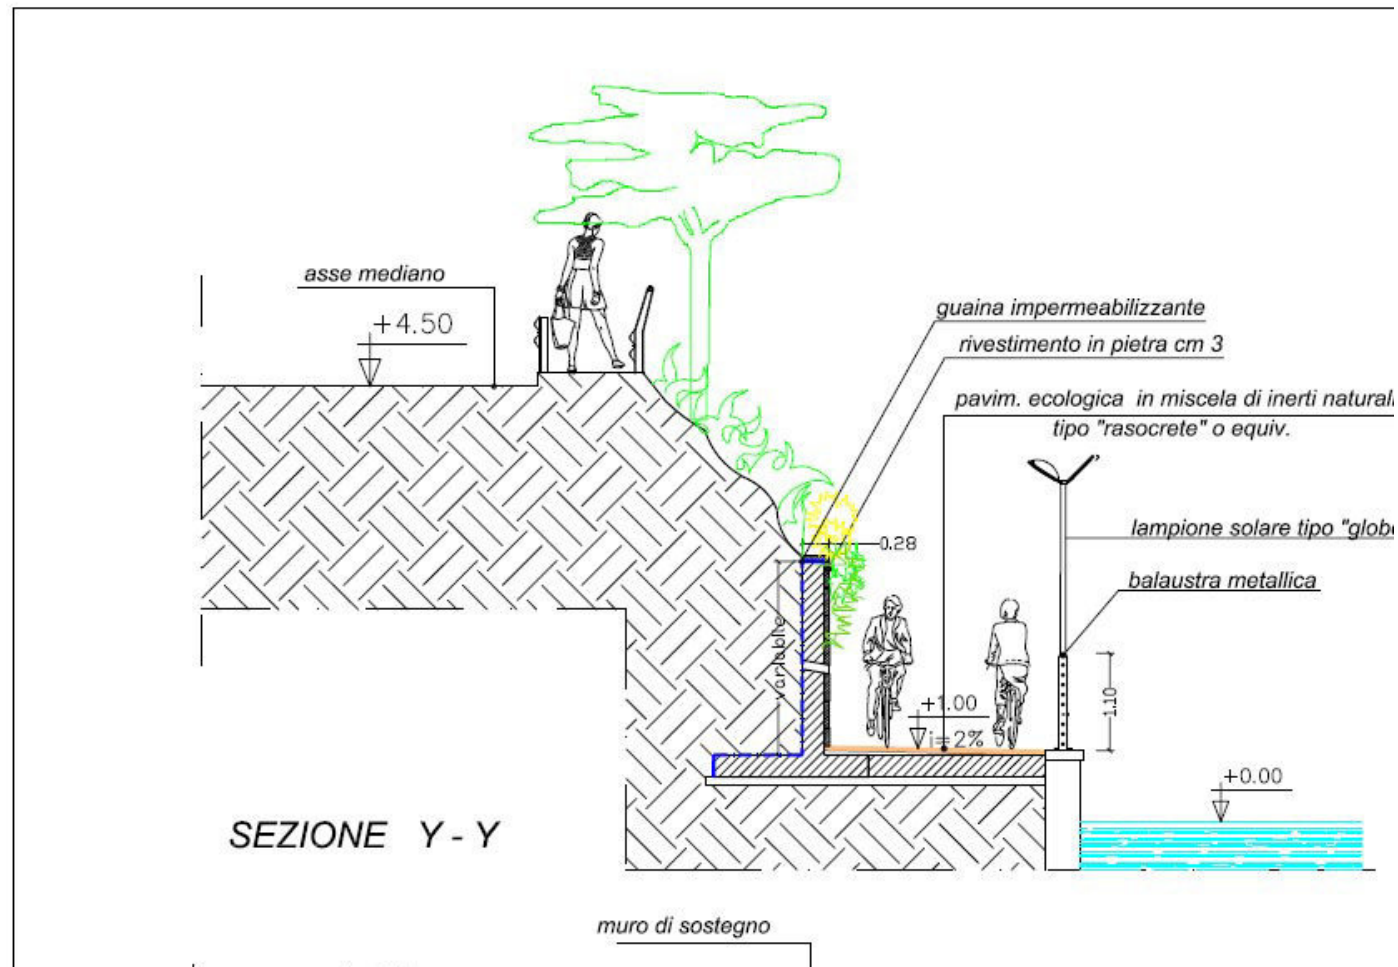

**SOMMANO LAVORI € 849.204.00**  
**Più costi sicurezza + Iva 10%**

Comune di  
Provincia di

OGGETTO:

COMMITTENTE:

## **COMPUTO METRICO**

CAGLIARI, li 20/12/11

Il Progettista:

---

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	A.11	Tratto M-N-O - <b>Complet. canale Terramaini - da Via Tramontana a Via dei Conversi</b> BONIFICA AREA tratto M-N 534,50 x 4 tratto N-O 561,54 x 7	m <sup>2</sup>	2.138,00  3.930,78 <u>6.068,78</u>	€ 1,50	€	9.103,17
2	D.021	SCAVO DI SBANCAMENTO tratto M-N 534,50 x 4 x ((2,20+0,45)/2) tratto N-N' 344,00 x 4 x (((1,55+0,45)/2)) tratto N'-O (561,54-344,00) x 7 x (((0,60+0,45)/2))	m <sup>3</sup>	2.843,54  1.376,00  807,07 <u>5.026,61</u>	€ 4,50	€	22.619,75
3	D.0001.000 2.0010	FORMAZIONE DI RILEVATO tratto M-N 534,50 x 3 x (2,20-1,50) tratto N-N' 344,00 x (3+1) x (1,55-1,50) tratto N'-O (561,54-344,00) x (2+2+1,50+0,50) x (((0,60+0,45)/2))	m <sup>3</sup>	1.122,45  68,80  691,78 <u>1.883,03</u>	€ 1,65	€	3.107,00
4	D.0001.000 2.0009	TRASPORTO A RILEVATO tratto M-N 534,50 x 3 x (2,20-1,50) tratto N-N' 344,00 x (3+1) x (1,55-1,50) tratto N'-O (561,54-344,00) x (2+2+1,50+0,50) x (((0,60+0,45)/2))	m <sup>3</sup>	1.122,45  68,80  691,78 <u>1.883,03</u>	€ 0,25	€	470,76
5	D.0001.000 2.0011	COSTIPAMENTO MECCANICO DI RILEVATO tratto M-N 534,50 x 3 x (2,20-1,50) tratto N-N'		1.122,45			
		A Riportare:		1.122,45		€	35.300,68

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.122,45			€ 35.300,68
		344,00 x (3+1) x (1,55-1,50)		68,80			
		tratto N'-O					
		(561,54-344,00) x (2+2+1,50+0,50) x					
		((0,60+0,45)/2))		691,78			
			m <sup>3</sup>	<u>1.883,03</u>	€ 0,69		€ 1.299,29
6	A.22	DEMOLIZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, demolizione manufatti					
		25		25,00			
			m <sup>3</sup>	<u>25,00</u>	€ 56,50		€ 1.412,50
7	D.20	TRASPORTO E ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA					
		scavi					
		(5026,61+50)		5.076,61			
		per rilevati tratto M-N-O					
		-1883,03		-1.883,03			
		per rilevati tratto P-Q-R - versante Pirri					
		(-(1015,70-355,36))		-660,34			
			m <sup>3</sup>	<u>2.533,24</u>	€ 7,60		€ 19.252,62
8	B.50a	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO -altezza da m. 2,00 a m. 2,50					
		tratto M-N					
		(534,50-300) x 2,50		586,25			
		tratto N-N'					
		(344,00-300) x 2,50		110,00			
			m <sup>2</sup>	<u>696,25</u>	€ 195,00		€ 135.768,75
9	B.50b	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO -altezza da m. 1,50 a m. 2,00					
		tratto M-N					
		150 x 2,00		300,00			
		tratto N-N'					
		150 x 2,00		300,00			
			m <sup>2</sup>	<u>600,00</u>	€ 170,00		€ 102.000,00
10	D.065	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA ,					
		tratto M-N (zona muro h 2,50)					
		235 x (1,25+2,50) x 0,10		88,13			
		A Riportare:		88,13			€ 295.033,84

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		88,13			€ 295.033,84
		tratto N-N' (zona muro h 2,50) 44 x (1,25+2,50) x 0,10		16,50			
		tratto M-N' (zona muro h 2,00) 150 x (1,00+2,50) x 0,10		52,50			
		tratto N-N' (zona muro h 2,00) 150 x (1+2,50) x 0,10		52,50			
		tratto M-N (per muretto in opera) 100 x 0,75 x 0,10		7,50			
		tratto N-N'(per muretto in opera) 100 x 0,75 x 0,10		7,50			
			m <sup>3</sup>	<u>224,63</u>	€ 90,00		€ 20.216,70
11	D.070	CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE (RCK 25 N/mm <sup>2</sup> )					
		tratto M-N (per solettone fronte muro) (535+344) x 2,50 x 0,25		549,38			
		tratto M-N (fondazione per muretto in opera) (100+100) x 0,75 x 0,25		37,50			
		tratto M-N ( per muretto elevazione in opera) (100+100) x 0,20 x ((1,00+1,50)/2)		50,00			
			m <sup>3</sup>	<u>636,88</u>	€ 130,00		€ 82.794,40
12	D.013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO					
		tratto M-N (zona muro h 2,50) 235 x (1+2,50)		822,50			
		tratto N-N' (zona muro h 2,50) 44 x (1+2,50)		154,00			
		tratto M-N (zona muro h 2,00) 150 x (0,75+2,00)		412,50			
		tratto N'-N (zona muro h 2,00) 150 x (0,75+2)		412,50			
		tratto M-N (fondazione per muretto in opera) 100 x (0,50+1,50)		200,00			
		tratto N-N'(fondazione per muretto in opera) 100 x (0,50+1,50)		200,00			
			m <sup>2</sup>	<u>2.201,50</u>	€ 7,00		€ 15.410,50
13	D.58	MISTO NATURALE					
		tratto M-N (drenaggio muro h 2,50)					
		A Riportare:					€ 413.455,44

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 413.455,44
		(534,50-100-100-50) x 1,00 x 1,50		426,75			
		tratto N-N' (drenaggio muro h 2,50)					
		(344,00-150-100) x 1,00 x 1,50		141,00			
		tratto M-N (drenaggio muro h 2,00)					
		100 x 0,75 x 1,50		112,50			
		tratto M-N (drenaggio muro h 2,00)					
		100 x 0,75 x 1,50		112,50			
		tratto M-N (fondazione stradale)					
		534,50 x 2,50 x 0,10		133,63			
		tratto N-N' (fondazione stradale)					
		344,00 x 2,50 x 0,10		86,00			
		tratto N'-0 (fondazione stradale)					
		(561,54-344,0) x 3,00 x 0,10		65,26			
			m <sup>3</sup>	<u>1.077,64</u>	€ 17,50		€ 18.858,70
14	D.100	MISTO GRANULARE					
		tratto N'-0 (fondazione stradale)					
		(561,54-344,0) x 3,00 x 0,25		163,16			
			m <sup>3</sup>	<u>163,16</u>	€ 19,00		€ 3.100,04
15	D.0001.000 7.0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESSTUTO (gr. 250 /mq)					
		tratto N'-0 (fondazione stradale)					
		(561,54-344,0) x 4		870,16			
			m <sup>2</sup>	<u>870,16</u>	€ 3,80		€ 3.306,61
16	D.200	COMPATTAMENTO DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE					
		tratto M-N (fondazione stradale)					
		534,50 x 2,50		1.336,25			
		tratto N-N' (fondazione stradale)					
		344,00 x 2,50		860,00			
		tratto N'-0 (fondazione stradale)					
		(561,54-344,0) x 4		870,16			
			m <sup>2</sup>	<u>3.066,41</u>	€ 0,70		€ 2.146,49
17	D.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO (SEZ. FORATA CM. 12X25)					
		tratto M-N					
		50		50,00			
		tratto N-N'					
		50		50,00			
		tratto N'-O					
		A Riportare:		100,00			€ 440.867,28

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		100,00			€ 440.867,28
		100		100,00			
			m	200,00	€ 20,80		€ 4.160,00
18	A.42	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER PISTA CICLABILE - spess. 50. mm. tratto M-N 534,50 x 2,50 tratto M-N' 344 x 2,50 tratto N'-O (561,54-344) x 3,00		1.336,25			
				860,00			
				652,62			
			m²	2.848,87	€ 32,50		€ 92.588,28
19	IP.10	IMPIANTO ILLUMINAZIONE LAMPIONE SOLARE FOTOVOLTAICO tratto M-N-O 1		1,00			
			corpo	1,00	€ 150.995,00		€ 150.995,00
20	A.29	RIMOZIONE PALO PER SEGNALE STRADALE tratto M-N-0 2 x 6		12,00			
			cad	12,00	€ 7,50		€ 90,00
21	A.30	POSA IN OPERA DI PALO PER SEGNALE STRADALE tratto M-N-0 2 x 6		12,00			
			cad	12,00	€ 25,00		€ 300,00
22	A.27	SPOSTAMENTO PUNTO LUCE E RIPOSIZIONAMENTO tratto M-N-0 6		6,00			
			cad	6,00	€ 110,00		€ 660,00
23	A.56	STACCIONATE REALIZZATE A CROCE DI S.ANDREA tratto N'-0 100		100,00			
			m	100,00	€ 41,50		€ 4.150,00
24	A.57	BALAUSTRATA IN METALLO DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE PISTE CICLABILI IN ACCIAIO INOX A Riportare:					€ 693.810,56

## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 693.810,56
		tratto M-N'					
		800		800,00			
			m	800,00	€ 75,00		€ 60.000,00
25	D.50	GHIAINO					
		tratto N'-0					
		2 x (561,54-344,0) x 1 x 0,25		108,77			
			m³	108,77	€ 22,00		€ 2.392,94
26	B.51	RIVESTIMENTO PARAMENTO DEL MURO					
		tratto M-N: Muri H= m. 2,50					
		(534,50-300-50) x 2,50		461,25			
		tratto N-N': Muri H= m. 2,50					
		(344,00-300) x 2,50		110,00			
		tratto M-N: Muri H= m. 2,00					
		150 x 2,00		300,00			
		tratto N-N': Muri H= m. 2,00					
		(150-150) x 2,00		0,00			
			m²	871,25	€ 50,00		€ 43.562,50
27	D.088	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO (FeB 38)					
		24000		24.000,00			
			kg	24.000,00	€ 1,26		€ 30.240,00
28	A.0001.000 1.0001	Operaio specializzato per lavori in economia					
		100		100,00			
			ora	100,00	€ 32,28		€ 3.228,00
29	A.0001.000 1.0002	Operaio qualificato per lavori in economia					
		100		100,00			
			ora	100,00	€ 30,24		€ 3.024,00
30	A.0001.000 1.0003	Operaio comune per lavori in economia					
		100		100,00			
			ora	100,00	€ 27,46		€ 2.746,00
31	A.44	Prezzo per la fornitura del logo bicicletta, coppia di freccia direzion. e/o altro"					
		logo bicicletta					
		6		6,00			
		A Riportare:		6,00			€ 839.004,00



## COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,00			€ 839.004,00
		coppia frecce direz.					
		6		6,00			
			cad	12,00	€ 100,00		€ 1.200,00
32	D.099	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K maglia 20x20 Mur di sostegno 5000		5.000,00			
			kg	5.000,00	€ 1,80		€ 9.000,00
		<b>Importo netto Complet. canale Terramaini - da Via Tramontana a Via dei Conversi</b>					<b>€ 849.204,00</b>